



MULTI 2 INSTRUCTIONS

All in one, from 280 MHz to 868 MHz
Rolling & Fixed code



Intelligent Direct Activation



TEAM NETWORK INTERNATIONAL



MULTI 2


from 280 MHz to 868 MHz
Rolling & fixed code



Le istruzioni seguenti sono valide sia per i CODICI FISSI sia per i ROLLING CODE:

- 1 - Premere e mantenere premuto il tasto 1 del Multi 2 e premere 4 volte il tasto 2: il LED inizia a lampeggiare.
- 2 - Ad una distanza di 2 cm posizionare il radiocomando originale come in figura 1 e trasmettere premendo il tasto che si desidera copiare del radiocomando originale fino a che il Multi 2 inizia a lampeggiare velocemente.
- 3 - Premere ora il tasto del Multi 2 sul quale si desidera salvare il codice: il LED emetterà luce fissa per due secondi e poi si spegnerà a conferma dell'avvenuta duplicazione.

figura 1

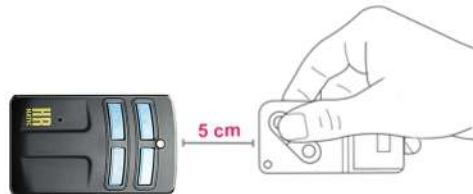

CASI PARTICOLARI:

BFT:

- 1 - Premere e mantenere premuto il tasto 1 del Multi 2 e premere 4 volte il tasto 2: il LED inizia a lampeggiare.
- 2 - Ad una distanza di 2 cm posizionare il BFT originale come in figura 1 e trasmettere premendo il tasto che si desidera copiare del BFT fino a che il LED del Multi 2 si illumina di luce fissa. Attendere che il LED lampeggi nuovamente.
- 3 - A questo punto è necessario trasmettere il tasto nascosto del BFT posizionato come in figura 2. Il LED emette luce fissa per un istante quindi inizia a lampeggiare nuovamente e velocemente a conferma dell'avvenuta ricezione del codice.
- 4 - Premere ora il tasto del Multi 2 sul quale si desidera salvare il codice del BFT: il LED emette luce fissa per 2 secondi e poi si spegne a conferma dell'avvenuta salvataggio del codice.

figura 2:

premere entrambi i tasti e mantenerli premuti fino all'accensione del LED per trasmettere il tasto nascosto



FAAC 433/868 MHz:

- 1 - Premere e mantenere premuto il tasto 1 del Multi 2 e premere 4 volte il tasto 2: il LED inizia a lampeggiare.
- 2 - Ad una distanza di 2 cm posizionare il FAAC originale come in figura 1 e trasmettere premendo il tasto che si desidera copiare del FAAC fino a che il LED del Multi 2 si illumina di luce fissa. Attendere che il LED lampeggi nuovamente.
- 3 - A questo punto è necessario trasmettere il tasto nascosto del FAAC attivabile come in figura 3. Il LED emette luce fissa per un istante quindi inizia a lampeggiare nuovamente e velocemente a conferma dell'avvenuta ricezione del codice.
- 4 - Premere ora il tasto del Multi 2 sul quale si desidera salvare il codice del FAAC: il LED emette luce fissa per 2 secondi e poi si spegne a conferma dell'avvenuta salvataggio del codice.
- 5 - Non è necessaria alcuna associazione alla ricevente, il Multi 2 è già da ora pronto all'uso. Se proprio dovesse esser necessario premere un paio di volte nelle vicinanze della ricevente il tasto appena programmato del Multi 2.

figura 3:


per trasmettere il tasto nascosto premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando FAAC; il led inizia a lampeggiare. Quindi premere il tasto che si ha precedentemente trasmesso.





MULTI 2

Associazione alla ricevente nel caso radiocomandi a codifica rolling code:

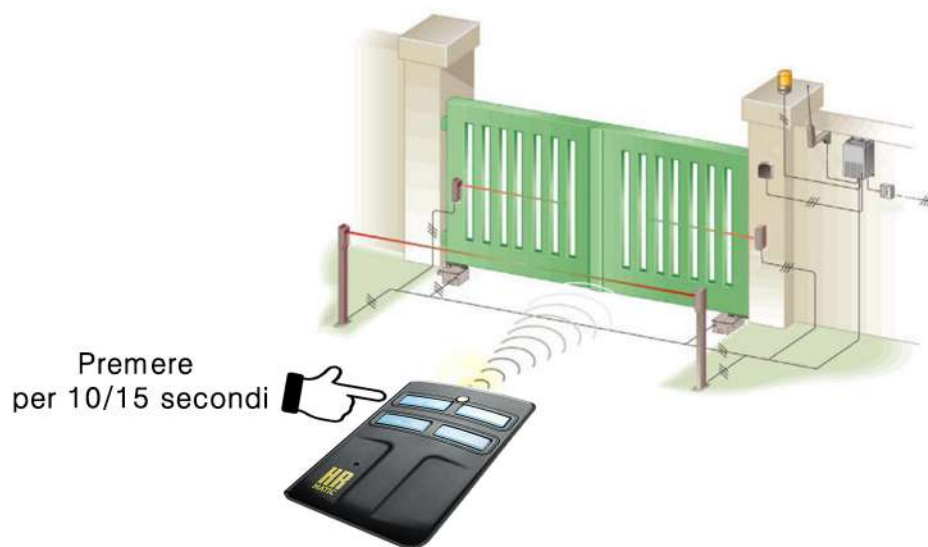

Intelligent Direct Activation

Il sistema I.D.A. permette l'associazione alla ricevente radio del Multi 2 appena programmato senza particolari o complesse azioni. Infatti per i radiocomandi per i quali è concessa la procedura di associazione a distanza sarà sufficiente tenere premuto il tasto appena programmato fino a che il Multi 2 inizierà a lampeggiare.

Al termine del lampeggio (10 max 20 secondi) il radiocomando sarà pronto al normale funzionamento.

N.B.: Per i radiocomandi per i quali la procedura I.D.A. è negata sarà necessario procedere seguendo le procedure originali come descritte nel libretto di istruzioni della ricevente radio o del radiocomando originale