



CLO F




**RADIOCOMANDO COPIATORE
PER CODICI FISSI A 433 MHZ**

MANUALE TECNICO



ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE CLO F 433 MHZ CODICE FISSO

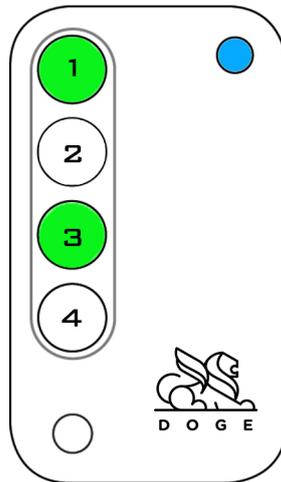

- 1) PREMERE E MANTENERE PREMUTI I TASTI 1 E 3 (1 E 2 NEL CASO DEL CLO A 2 CANALI)
FINO A CHE IL LED SMETTE DI LAMPEGGIARE RIMANENDO ACCESO DI LUCE FISSA,
QUINDI RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI (IL LED ORA LAMPEGGIA LENTAMENTE);
- 2) POSIZIONARE I DUE TRASMETTITORI TESTA A TESTA (MAX 1 CM) E TRASMETTERE
CON ILRADIOCOMANDO DA DUPLICARE FINO A CHE IL LED DEL CLO LAMPEGGIA
CON INTERMITTENZA RAPIDA ;
- 3) PREMERE PER UN ISTANCE IL TASTO DEL CLO RELATIVO AL CANALE NEL QUALE
SI VUOLE SALVARE IL CODICE;
- 4) AZIONARE IL CLO PER VERIFICARE L'AVVENUTA DUPLICAZIONE.